

PORTES DE GARAGE





«S'adapter à vos espaces, c'est notre métier, notre culture, notre passion.»

> «Ouvrir sa maison, c'est s'ouvrir sur le monde. Cette philosophie anime depuis sa création les hommes et les femmes qui font vivre **GYPASS** au quotidien. Parce que chaque maison est unique, parce que votre terrain présente des spécificités, parce que vous avez des goûts qui ne sont pas ceux de votre voisin... **GYPASS** fait du sur-mesure son standard de pensée.»

Ce catalogue spécial portes de garage présente l'ensemble de notre offre, sans cesse enrichie.

Qu'elle soit sectionnelle plafond, à déplacement latéral, composée de 1 à 4 vantaux... votre porte de garage est conçue dans les règles de l'art, à vos dimensions, vos couleurs ou vos designs uniques. Conçus et réalisés dans nos ateliers de Normandie, nos produits répondent, voire dépassent, les normes de sécurité imposées par le marché, tout en valorisant votre style architectural.

Vous avez une idée ? Vous avez besoin d'un conseil ?

Le beau ne se faisant jamais au détriment du bien, nos installateurs agréés **GYPASS** se tiennent à votre écoute pour réaliser vos projets avec toute la technicité que requiert la mise en œuvre de nos produits.

Très belle promenade dans tous ces champs du possible.

Stéphanie Lefebvre, Directrice Générale GYPASS

PRÉSENTATION GYPASS	04
NOS GAMMES	
PORTES SECTIONNELLES	10
PORTES LATÉRALES	32
PORTES À VANTAUX ET DE SERVICE	46
CONCEVOIR	66







S'ADAPTER À TOUS VOS STYLES DE VIE

L'INNOVATION COMME ÉTAT D'ESPRIT

L'histoire de GYPASS commence en 1992, par un défi relevé : avoir une porte de garage de grande dimension, résistante aux intempéries, et trouvable en France.

Après ce succès grâce à sa déclinaison dans tous les formats. **GYPASS** présente aujourd'hui un large choix d'ouvrants extérieurs associant esthétisme et très haute qualité. **GYPASS**, c'est également une approche atypique, mélant savoir-faire artisanal et force de son outil de production, composé des dernières technologies de pointe.

DATES CLÉS DE LA SUCCESS STORY "MADE IN NORMANDIE"

GYPASS crée ses premiers portails et clôtures en aluminio

GYPASS poursuit son ascension en concevant des portes d'entrée

GYPASS, UNE DÉMARCHE RSE AFFIRMÉE

optimisation de la fabrication et de la valorisation des déchets, **GYPASS** améliore constamment ses process de production en adoptant des bonnes pratiques, garantes de la réduction drastique de l'impact environnemental de sa production.

l'offre produits

GYPASS crée la gamme de portails INFINI

Création de la gamme INTÉGRALE



THERMOLAQUAGE, L'INNOVATION ÉCO-VERTUEUSE

sur des panneaux grâce à des fours à infrarouge, le thermolaquage est un processus de revêtement court qui évite toute pulvérisation inutile, diminuant la consommation d'énergie. Les substances contenues de tout solvant et n'émettent aucune





UN SAVOIR-FAIRE FRANCAIS, GARANT DE LA QUALITÉ DES PRODUITS

Fabriquées à Envermeu, en Seine-Maritime, nos portes de garage GYPASS sont imaginées, dessinées et assemblées sur site.

Des opérateurs autonomes conduisent les 8 centres d'usinage à commandes numériques, garantissant finesse et précision du geste. Nos portes de garage subissent une opération dite « de thermolaquage », garantissant une protection optimale contre l'humidité, la chaleur et le vieillissement.



Ces pictos témoignent de notre engagement dans une démarche d'amélioration permanente, avec un mot d'ordre : votre satisfaction!



Concentrer tout le confort au sein de votre habitat. Gérer la température intérieure, protéger la famille et votre domicile contre toutes les tentatives d'effraction... modulable et sécuritaire, ce picto indique que ce produit assure votre sérénité au quotidien.



Rendre nos produits accessibles au plus grand nombre, certains, considérés comme « incontournables » sont accessibles à un très bon rapport qualité/prix. Ce picto indique que les performances d'isolation, de sécurité, mais aussi d'esthétique restent excellentes pour ce produit.




Améliorer nos produits. ce picto indique que ce produit répond à vos attentes en matière de personnalisation pour votre lieu de vie. Innovant et paramétrable selon les critrères propres à chacun. son approche originale et créative répond au besoin d'optimisation du confort de votre habitat.



Agir responsable, ce picto rappelle notre attachement à concilier industrialisation et éco-responsabilisation. Nos produits font l'objet d'une attention accrue, tant par le choix du matériau que du procédé de leur fabrication, garantissant ainsi un choix responsable.






La porte de garage a désormais un rôle phare dans l'esthétisme et la décoration de votre habitat. Vous avez le choix parmi une palette très large de teintes et coloris, à associer aux menuiseries de votre maison pour avoir une harmonie de votre façade.

S'ADAPTER À VOS CONTRAINTES **ET MODES DE VIE**


Votre porte de garage doit assurer une excellente sécurité, être garante d'une bonne isolation thermique et être facile à manœuvrer pour votre usage quotidien. Motorisée ou non, elle se choisit en fonction de l'espace et de la configuration du garage. Chez **GYPASS** le choix est large et dépend de la surface dont vous disposez. Un portillon intégré, faisant office d'une vraie porte d'entrée, est quant à lui très pratique pour un accès au garage sans passer par la maison.



Un réseau d'installateur agréé Gypass sur toute la France.





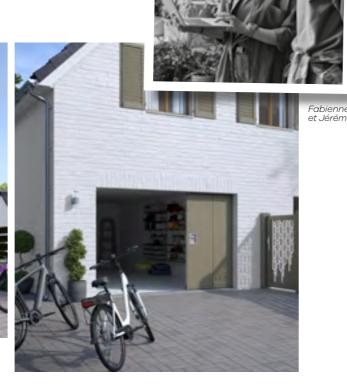



6 www.gypass.fr





Pour un projet qui vous ressemble :

gypass.fr



et lachez prise à votre créativité...

















INTÉGRALE / SECTIONNELLE

Nervure centrale avec 4 bandes Alunox^o dans les nervures.









Lorsque votre garage offre un accès direct sur la rue, une ouverture sectionnelle est gage de sécurité, évitant tout empiètement sur l'espace public. Des motifs, hublots, décors et vitrages exclusifs personnalisent l'esthétique de chaque modèle.

L'INTÉGRALE: MAÎTRISE DE VOS OUVERTURES


INTÉGRALE / SECTIONNELLE

Panneau sans motif, finition lisse. Avec poteaux latéraux et imposte.



INTÉGRALE / SECTIONNELLE


Avec portillon, hublots ronds thermolaqués couleur porte, panneau sans motif, finition lisse.

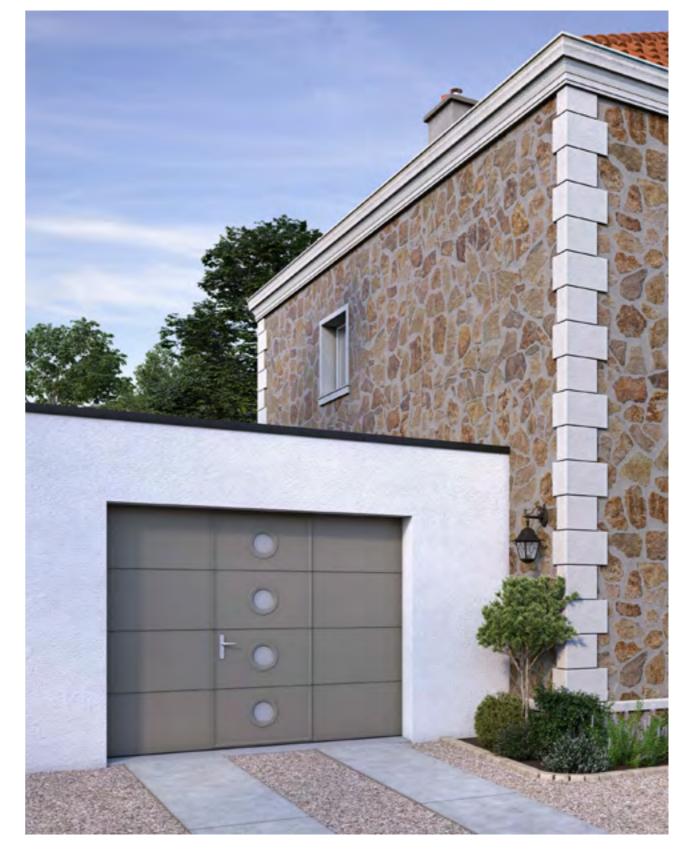







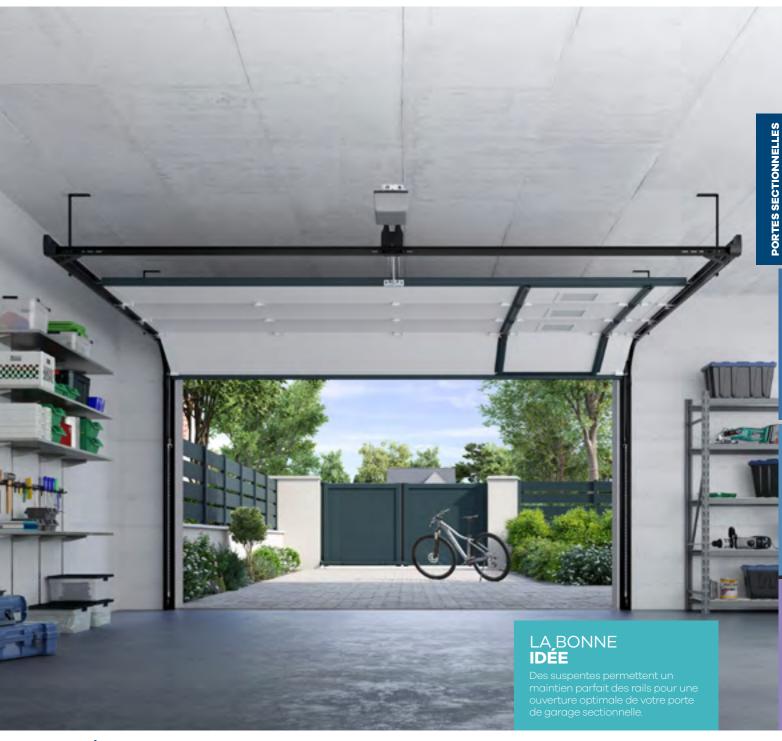

INTÉGRALE / SECTIONNELLE

Avec portillon. Décor et hublots carrés Alunox°. Panneau sans motif, finition lisse. Porte d'entrée Hopli avec poignée intégrée.







INTÉGRALE / SECTIONNELLE

Avec portillon. Panneau sans motif, finition lisse. Décor paraphe. Béquille palière.





INTÉGRALE / SECTIONNELLE

Panneau sans motif, finition lisse. Imposte vitrée. Porte de service, porte d'entrée, claustras et clôture coordonnées.

INTÉGRALE / SECTIONNELLE

Avec portillon XXL, décor Alunox® Reverso personnalisé. Imposte fixe, vitrage clair. Panneau sans motif, finition lisse. Porte d'entrée Reverso.











INTÉGRALE / SECTIONNELLE

Décor Alunox[®] Mercure avec vitrage, panneau sans motif, fintion lisse. Porte d'entrée coordonnée.





INTÉGRALE / SECTIONNELLE Avec portillon panneau cassette, finition woodgrain.










TERRAIN EN PENTE, PENTE DE TOIT, SURÉLÉVATION?

Le suivi de terrain en pente : le panneau bas de la porte est ajusté à la pente du terrain. Le suivi de pente de toit : les rails suivent au plus proche, selon les contraintes techniques, la charpente de la toiture.

La surélévation : les rails sont ajustés au plus haut et au plus près du plafond.

Le linteau, les cornières, rails et courbes spécialement conçus par **GYPASS** sont fabriqués en fonction de chaque projet.

L'ensemble de l'ossature et des accessoires sont galvanisés. Rendu intérieur du garage classique.








INTÉGRALE / SECTIONNELLE

Avec portillon, panneau sans motif, finition lisse.


Décor Uranus avec vitrage. Porte d'entrée coordonnée.









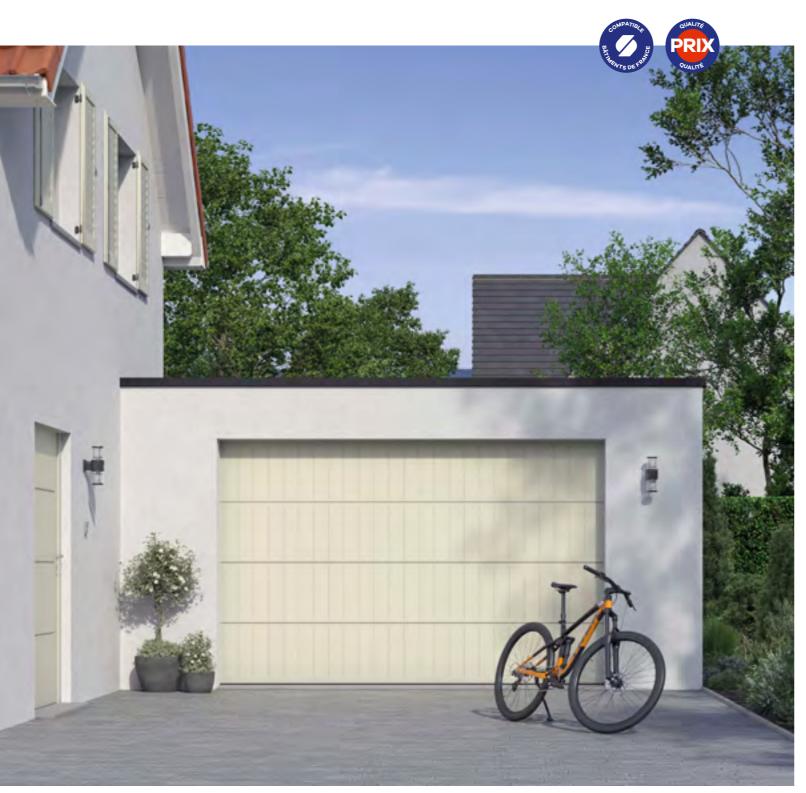

INTÉGRALE / SECTIONNELLE Panneau nervure verticale, finition lisse.

INTÉGRALE / SECTIONNELLE

Avec portillon. Panneau sans motif, finition lisse. Hublots Alunox[®] rectangle long. Porte d'entrée Trek.



INTÉGRALE / SECTIONNELLE


Hublots losanges Alunox®. Panneau sans motif, finition lisse.





INTÉGRALE / SECTIONNELLE

Hublots rectangles n°1 thermolaqués couleur porte. Panneau multiligne, finition woodgrain.





Unique fabricant en Europe à avoir obtenu la certification A2P, GYPASS vous propose une gamme dont les multiples points de sécurité vous garantissent sérénité et protection de votre garage.

SÉCURITÉ AVEC L'ACTIVA A2P



ACTIVA A2P / SECTIONNELLE Hublots carrés thermolaqués couleur porte. Panneau double nervure, finition lisse. Porte d'entrée Angélite avec tierce.

ACTIVA A2P / SECTIONNELLE

Panneau nervure régulière,





ACTIVA A2P / SECTIONNELLE Avec portillon, décor Géomack,



GUIDE TECHNIQUE

PORTES SECTIONNELLES INTÉGRALE



LE TABLIER ——

SÉCURITÉ, CONFORT, ESTHÉTIQUE

PANNEAUX 42 MM: PORTE AVEC **OU SANS PORTILLON**

Panneau de 42 mm.

Coefficient d'isolation du panneau:

K = 0.43 Kcal/m².h°.C.watt. Isolation thermique ★★★

1) Rainure profilée en série pour

réception du joint.

entre panneau.

(2) Joint EPDM d'étanchéité

(3) Mousse polyuréthane sans

CFC par suite d'agent

densité: 40-45 kg/m²

Protection contre l'incendie

inflammable) selon DIN 4102.

classe B2 (normalement

Très bonne résistance à la

pénétration de l'eau et est

cycles de gel/dégel. Recouvert de tôle

acier: Classement B1

(incombustible) contre

par revêtement de zinc

sur les 2 côtés.

l'incendie.

pratiquement insensible aux

Protection contre la corrosion

gonflant (pentane),



Charnières intermédiaires

classiques avec anti-pincement de doigt laquées blanc.



Charnières d'extrémité classiques avec anti-pincement de doigt laquées blanc.

Doubles roulettes avec roulement à bille pour un guidage fluide sans efforts.



SÉCURITAIRE & PRATIQUE

Conformité normes CE.

Protection contre l'incendie, classe B.

Double rail monobloc en acier haute qualité. Pas de visserie.

Rails avec arêtes roulées. Finition non coupantes

Charnières avec anti-pincement de doigt.

Dégagement optimal de la hauteur de baie. Motorisée ou manuelle.



PERFORMANTE & QUALITATIVE

Isolation thermique classe B $(Ud \le 1.6 \text{ W/m}^2.\text{k})$ ou C $(Ud \le 1.8 \text{ W/m}^2.\text{k})$ selon configuration de pose.

Joints à rupture de pont thermique entre la maçonnerie et le rail.

Panneau double paroi acier avec protection contre la corrosion sur les 2 faces.

Jusqu'à 25 000 cycles d'utilisation Garantie 10 ans sans décôte.

Fabrication française, plus de 30 ans d'expérience.



ESTHÉTIQUE & NOVATRICE

Cornières et linteau laqués noir.

Finition contemporaine, rails et accessoires couleur noir, blanc ou galvanisé.

Suspentes et étriers couleur rail clipsables. Placement libre sur la longueur du rail. Pas de visserie.

Adaptable à tous les environnements même sans écoinçon, ni retombée de linteau.



ÉCO-RESPONSABLE

Peintures sans solvant, 100% recyclable. Ressort finition poudrée sans COV (composé organique volatil) **ni PAD** (polluant atmosphérique dangereux). Protection contre la corrosion.








CARACTÉRISTIQUES (EN MM) ¹	SANS PORTILLON	AVEC PORTILLON
LARGEUR MINI	1800	1800
HAUTEUR MINI	1800	1800
LARGEUR MAXI	6 000	6 000
HAUTEUR MAXI	3 000	3 000
DÉGAGEMENT TOTAL DE LA BAIE ¹	OUI	OUI
SUIVI DE PENTE DE TOIT ²	OUI	OUI
SUIVI DE PENTE DE TERRAIN ²	OUI	OUI
SURÉLÉVATION ²	OUI	OUI
PORTE MOTORISÉE	OUI	OUI
PORTE MANUELLE	OUI	OUI
EN RÉNOVATION / EN NEUF	OUI	OUI
CHATIÈRE / GRILLE DE VENTILATION / ENTRÉE DE BOITE AUX LETTRES	OUI	OUI

- 1. Chaque commande fait l'objet d'une étude par notre BE. Nous vous apportons la solution optimale en fonction des contraintes techniques.
- Exemple page 18, rails et courbes uniquement galvanisés de fabrication spéciale selon les configurations de chantier Visseries et suspentes galvanisées apparentes.





- Pont d'adhérence par flocage pour éviter la délamination. (6) Protection contre la corrosion
- par revêtement de zinc sur les 2 faces. (7) Couche finale de verni polyester.
- (8) Épaisseur du panneau.
- 9 Embout avec anti-pincement:
- (10) Motif: Face intérieure microline Stucco blanc RAL 9016 Finition: lisse, laqué 1 face, woodgrain/couche finale de vernis polyester.



PANNEAUX 40 MM: **PORTE SANS PORTILLON**

Panneau de 40 mm.

Coefficient d'isolation: K = 0.6 K/m². Isolation thermique

Tôle extérieure 48/100 en acier galvanisé.

Face intérieure lignée embossée Stucco blanc RAL 9010.

Embout d'extrémité 43 mm avec anti-pincement de doigt.

Profil Alu haut 43 mm. Protection contre l'incendie classe B.

(1) Revêtement polyester.

- (2) Primer.
- (3) Acier galvanisé.
- Mousse polyuréthane sans CFC densité: 39.5 40 kg /m³.
- (5) Acier galvanisé.
- (6) Primer.
- (7) Revêtement polyester.
- (8) Joint EPDM d'étanchéité entre panneau.




Charnières intermédiaires

plates avec anti-pincement de doigt laquées blanc.



Charnières d'extrémité

plates avec anti-pincement de doigt laquées blanc. Doubles roulettes avec roulement à bille pour un guidage fluide sans efforts.



Le kit éco met l'accent

Il offre une esthétique

classique galvanisée.

sur l'aspect économique.

Il n'est possible qu'à partir

de 3 km du bord de mer.

KIT ÉCO



KIT CONFORT

Comment valoriser un intérieur de garage? La gamme INTÉGRALE propose un Kit Confort qui vous apporte à la fois un excellent rapport qualité/prix, une esthétique moderne, la robustesse et une protection forte contre la corrosion, surtout dans un environnement agressif! Ce kit confort est obligatoire en bord de mer pour bénéficier de la garantie.



RAIL VERTICAL

NOIR

LINTEAU NOIR



NIVEAU À BULLE

SUR LES RAILS HORIZONTAUX



2 EMBOUTS T30

(VISSEUSE ET MANUEL)



DOUBLE RAIL

HORIZONTAL

CAPUCHON



1 FLACON CORNIÈRE NOIRE DE RETOUCHE COULEUR PORTE



LINTEAU NOIR



RAIL VERTICAL GALVANISÉ



DOUBLE RAIL HORIZONTAL GALVANISÉ



ÉTRIERS ET SUSPENTES GALVANISÉS

BLANC

RAIL VERTICAL

ÉTRIERS ET SUSPENTES



DOUBLE RAIL HORIZONTAL



ÉTRIERS ET SUSPENTES CAPUCHON



ÉQUERRES DE CONTREVENTEMENT

MARQUAGE CE



CAPOT ARRIÈRE



ATTACHE CORNIÈRE AU SOL ANTI-CORROSION





MARQUAGE CE



CAPOT ARRIÈRE

ATTACHE CORNIÈRE AU SOL ANTI-CORROSION





GUIDE TECHNIQUE PORTILLON INTÉGRÉ





SÉCURITAIRE

Serrure 5 ou 7 points avec commande

Un ergot et une butée anti-soulement par panneau.

Cylindre anti-crochetage et anti-perçage. Sécurité radio ; ouverture de la porte uniquement portillon fermé.



PERFORMANT

Développé par notre bureau d'étude. Fabriqué dans nos ateliers.

Optimisation du nombre de paumelle en fonction du poids du portillon. Seuil plat.



ESTHÉTIQUE

Ferme-porte autobloquant invisible. Batée de recouvrement affleurante. Sans rivet apparent extérieur.

Charnières et visserie entre panneaux laquées blanc.



PRATIQUE

La 2º entrée de la maison. Facilite l'activité quotidienne de toute la famille Portillon jusqu'à 1 mètre. Ouverture extérieure droite ou gauche.




POSITIONNER VOTRE PORTILLON UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE


De gauche à droite ou de droite à gauche, placez votre portillon où vous voulez, dès 250 mm du bord du panneau.





LE PORTILLON XXL

Une largeur de portillon jusqu'à 1 mètre pour entrer et sortir avec vos 2 roues et objets encombrants.










UN PORTILLON QUI SAIT S'ADAPTER!

La hauteur du portillon s'adapte à la hauteur des panneaux.

Votre porte de garage sectionnelle forme ainsi un ensemble cohérent, aussi pratique qu'harmonieux.

COMPOSITION -

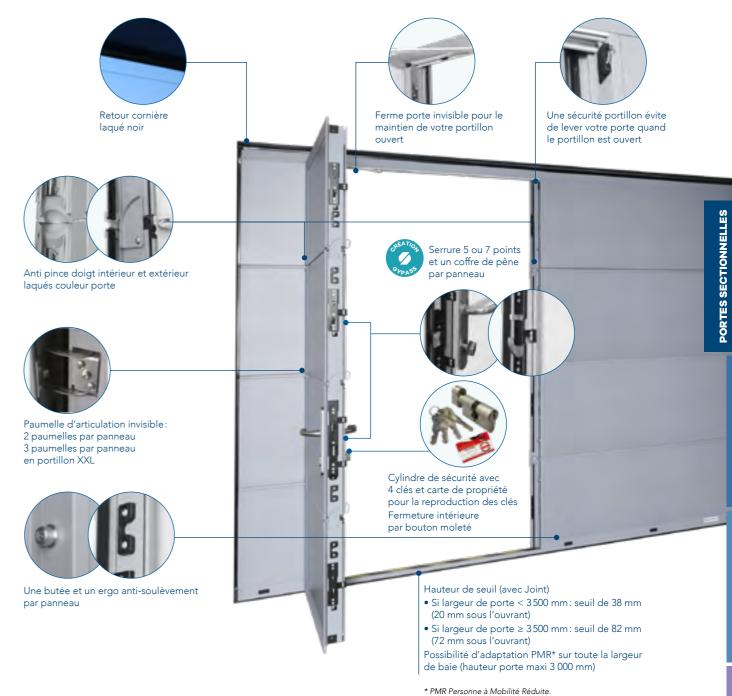

BÉQUILLES -

EN OPTION

BÉQUILLES DE SÉCURITÉ AVEC PROTECTEUR DE CYLINDRE







Aspect inox

BÉQUILLE BÉQUILLE



Aspect inox

Laiton

Laiton

BÉQUILLE

STANDARD

EXTÉRIEUR Aspect inox

BÉQUILLE CLASSIQUE LARGE Aspect inox



GUIDE TECHNIQUE

PORTE SECTIONNELLE ACTIVA A2P

Besoin d'une sécurité maximale ? Choisissez la gamme Activa A2P! En optant pour une porte avec ou sans portillon intégré de notre gamme Activa A2P, vous choisissez la sérénité. En 2014, GYPASS a été le premier à obtenir la certification A2P et reste le seul à bénéficier de la certification A2P pour ses portes de garage sectionnelles motorisées Activa. C'est pour vous, un gage de qualité et une garantie contre les effractions.



CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE





CARACTÉRISTIQUES (EN MM) ¹	SANS PORTILLON	AVEC PORTILLON
LARGEUR MINI	2 250	2 250
HAUTEUR MINI	1850	1850
LARGEUR MAXI	5 000	5 000
HAUTEUR MAXI	3 000	3 000
DÉGAGEMENT TOTAL DE LA BAIE ¹	OUI	OUI
SUIVI DE PENTE DE TOIT ²	OUI	OUI
SUIVI DE PENTE DE TERRAIN ²	OUI	OUI
SURÉLÉVATION ²	OUI	OUI
PORTE MOTORISÉE	OUI	OUI
PORTE MANUELLE	NON	NON
EN RÉNOVATION / EN NEUF	OUI	OUI
CHATIÈRE / GRILLE DE VENTILATION ENTRÉE DE BOITE AUX LETTRES	NON	NON

I CONCEVOIR **UNE PORTE MOTORISÉE PAR GYPASS**

voir page 80





1. Chaque commande fait l'obiet d'une étude par notre BE. Nous vous apportons la solution optimale en fonction des contraintes techniques. 2. Exemple page 18, rail spécial

HUBLOTS —

Vitrage feuilleté classe P5A (44.6/10/44.2) clair ou dépoli acide.

ALUNOX®









ALUMINIUM










OSSATURE —

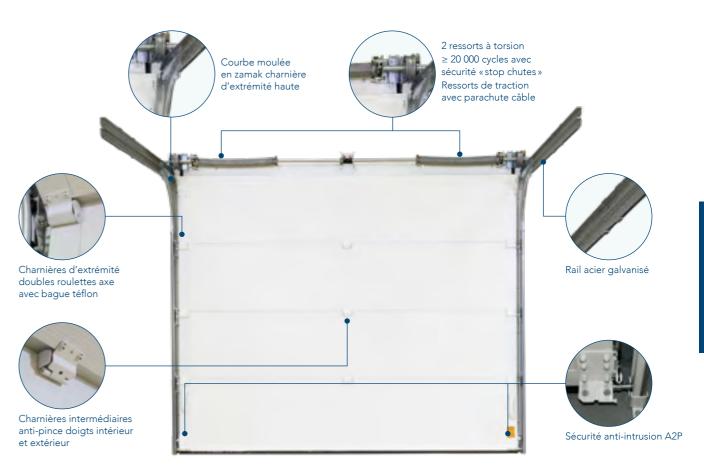



Blanche

EN OPTION LA FINITION SUBLIME +

Comprenant:

Thermolaquage blanc des rails, suspentes et barre d'écartement (esthétisme et anti-corrosion).

Carter cache ressort blanc.

Montage des charnières intermédiaires.

Obligatoire en bord de mer pour bénéficier de la garantie.



n° de certification: 22.35.62 -

Référentiel H62 www.cnpp.fr

La certification A2P est délivrée par le CNPP et obtenue après des essais en laboratoire et un audit du site de fabrication. Des contrôles périodiques sont effectués pour le maintien de la certification.

BÉQUILLES —

BÉQUILLES DE SÉCURITÉ AVEC PROTECTEUR DE CYLINDRE (ACTIVA A2P AVEC PORTILLON)

Aspect inox

Laiton



Aspect inox



BÉQUILLE

PALIÈRE

Laiton

CYLINDRE DE SÉCURITÉ AVEC 3 CLÉS ET CARTE DE PROPRIÉTÉ POUR LA REPRODUCTION DES CLÉS. FERMETURE INTÉRIEURE PAR BOUTON MOLETÉ.







SPOSA / LATÉRALE

À droite : portillon intégré. Panneau sans motif, finition lisse. À gauche : hublots Alunox[®] carrés. Panneau sans motif, finition lisse.








Collée au mur lorsqu'elle coulisse latéralement, la porte de garage latérale SPOSA, coordonnée à sa porte d'entrée, habille harmonieusement la façade, tout en rationnalisant votre espace intérieur et extérieur.

SPOSA / LATÉRALE

Portillon intégré, décor Reverso personnalisé, panneau sans motif, finition lisse. Porte d'entrée monobloc coordonnée.

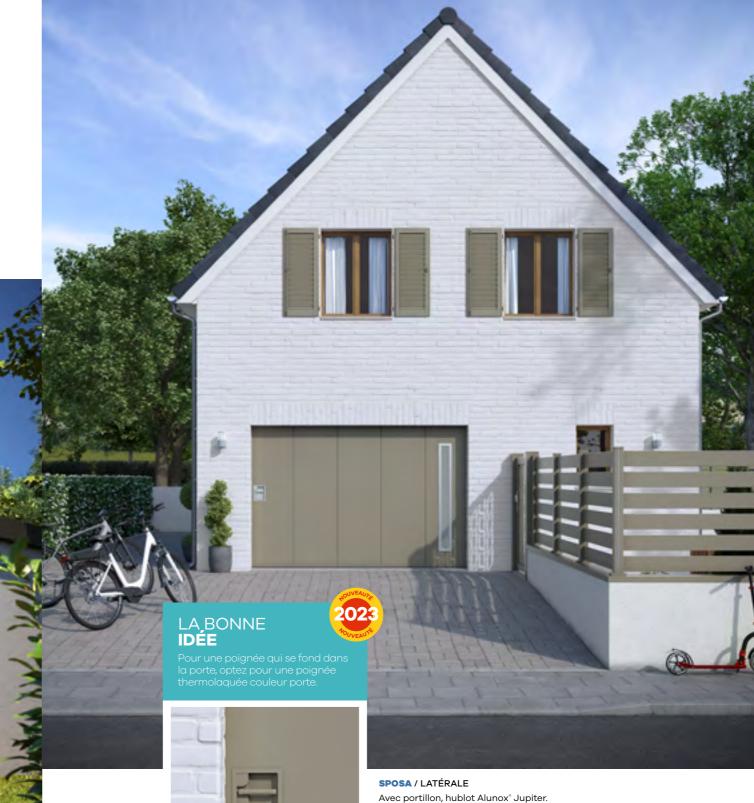







CONCEVOIR
DÉCOUVREZ TOUTES
NOS COULEURS
voir page 72

Répondant aux menuiseries d'une même façade, des impostes vitrées peuvent intelligemment la compléter par des éléments de personnalisation comme un numéro de maison, une boîte aux lettres ou une chatière. **GYPASS** propose différents designs, pour une esthétique de l'habitat qui vous ressemble.



SPOSA / LATÉRALE

Avec portillon, imposte vitrée et boîte aux lettres. Panneau nervure régulière, finition lisse.



SPOSA / LATÉRALE

Panneau sans motif lisse avec imposte pleine. Hublot Alunox[®] rectangle et chatière.





CONCEVOIR

AJOUTEZ DE LA CLARTÉ
À VOTRE GARAGE.

NOS HUBLOTS

voir pages 74 à 77

SPOSA A2P / LATÉRALE


Décor Alunox[®] Turno, panneau sans motif, finition lisse. Porte d'entrée monobloc Sobralia.





SPOSA / LATÉRALE

Portillon intégré, hublot Jupiter avec décor Mikado thermolaqué couleur porte, panneau sans motif, finition lisse. Porte d'entrée monobloc Sobralia coordonnée.

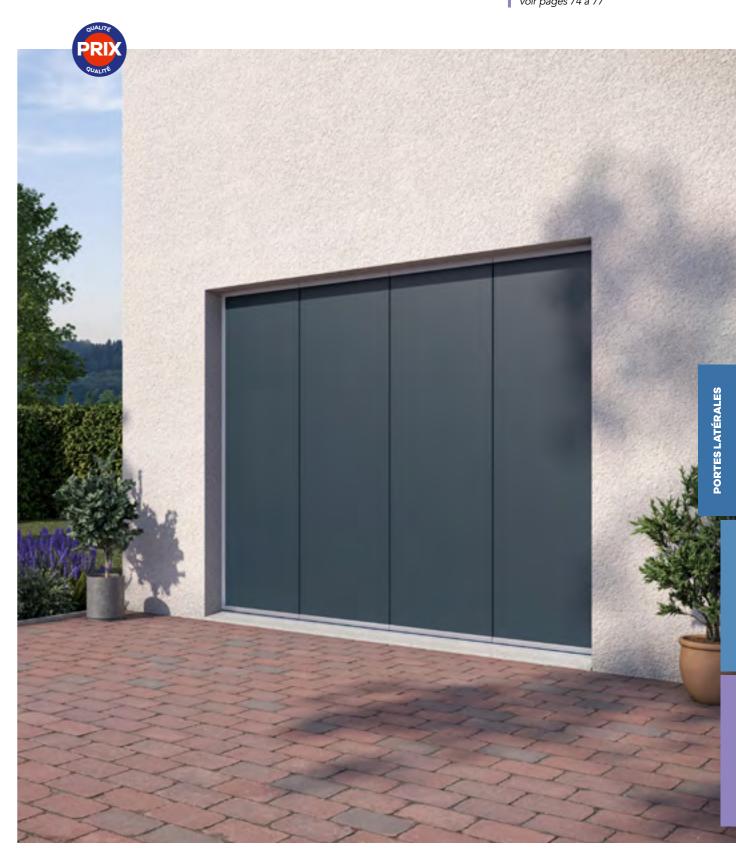

PRACTYS / LATÉRALEPanneau sans motif, finition lisse.



GUIDE TECHNIQUE PORTES LATÉRALES **SPOSA & SPOSA A2P**



SÉCURITAIRE & PRATIQUE

Conformité norme CE EN-13241-1. Protection contre l'incendie, classe B. Pré-cadre et profil multi-chambre monobloc laqué blanc.

Charnières anti-pincement de doigt laquées blanc.

Seuil aluminium avec rail de guidage et drainage du rejet d'eau en partie avant et d'extrémité.

Verrouillage côté refoulement et côté fermeture. Certification A2P (SPOSA sans portillon).



PERFORMANTE & QUALITATIVE

Isolation thermique $Up = 0.6 \text{ K/m}^2$. 7 Joints d'étanchéité.

Panneau double paroi acier avec protection contre la corrosion sur les 2 faces.

Garantie 10 ans sans décôte. Fabrication française, plus de 30 ans d'expérience.



ESTHÉTIQUE & NOVATRICE

à la larqueur de la porte.

Pré-cadre monobloc, aucune équerre de baie et de refoulement.

Finition contemporaine, rails laqué blanc. Courbe moulée en aluminium laquée blanc. Longueur du rail de guidage au sol adaptée



ÉCO-RESPONSABLE

Peintures sans solvant, 100% recyclables. Panneau avec mousse isolante sans CFC. Porte 100% recyclable.





PORTILLON CÔTÉ PORTILLON CÔTÉ REFOULEMENT FERMETURE





CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	SPOSA (SANS PORTILLON)	SPOSA (AVEC PORTILLON)	SPOSA A2P
LARGEUR MINI	2 250	2 250	2 250
LARGEUR MAXI	5 000	5 000	5 000
HAUTEUR MINI	1850	1850	1850
HAUTEUR MAXI	3 000	2 500	3 000
PORTILLON CÔTÉ REFOULEMENT	NON	OUI	NON
PORTILLON CÔTÉ FERMETURE	NON	OUI	NON
SÉCURITÉ	••••	••••	••••
OUVERTURE MANUELLE	OUI	OUI	NON
OUVERTURE MOTORISÉE	OUI	OUI	OUI
EN RÉNOVATION / EN NEUF	OUI	OUI	OUI
CHATIÈRE / GRILLE DE VENTILATION / ENTRÉE DE BOITE AUX LETTRES	OUI	OUI	NON

OSSATURE -



Assemblage du pré-cadre et du profil par clipsage et visserie acier.

Courbe moulée en aluminium laqué blanc.

Seuil en aluminium avec rail de guidage et drainage en partie avant et à chaque extrémité. Fixation au sol par visserie inox.

Longueur de rail de quidage adaptée à la largeur de la porte pour un guidage fluide.

Joint sur profil bas.

Joint EPDM sur la périphérie du pré-cadre et sur le profil de la porte.

Jeu entre le cadre et le panneau **réduit à 12 mm.**

Charnières plates laquées blanc, peu de visserie apparente, aucune équerre de baie pour une esthétique épurée.

Cotes d'encombrement réduites.



ZOOM SUR L'A2F

LES ACCESSOIRES AUTORISÉS:

Les hublots et décors compatibles A2P et uniquement le vitrage feuilleté classe P5A (44.6/10/44.2).

LES ACCESSOIRES INTERDITS:

Tous types de grilles de ventilation, chatières et boîtes aux lettres.



n° de certification : 22.39.62 - Référentiel H62 La certification A2P est délivrée par le CNPP et obtenue après

•

des essais en laboratoire et un audit du site de fabrication Des contrôles périodiques sont effectués pour le maintien de la certification.





du portillon et du cadre

de garage

dès l'ouverture de la porte

GUIDE TECHNIQUE PORTILLON INTÉGRÉ SPOSA







SÉCURITAIRE

Serrure 5 ou 9 points avec pênes et crochets. Tétière filante.

Verrouillage mécanique du portillon dès l'ouverture de la porte.

Sécurité portillon, porte motorisée.



PERFORMANT

Développé par notre bureau d'étude.

Fabriqué dans nos ateliers.

Mécanisme d'ouverture et de fermeture souple.

Cylindre de sécurité avec carte de propriété.



ESTHÉTIQUE

Béquille extérieure ergonomique plate blanc, gris, noir ou couleur porte. Verrouillage intérieur par bouton moleté Finition intérieure blanche.



PRATIQUE

Facilite l'activité quotidienne de toute la famille

Portillon côté refoulement

ou côté fermeture. Ouverture du portillon à 180°.

Maintien du portillon ouvert.

Gâche mobile en inox pour une fermeture sans effort.

POSITIONNER VOTRE PORTILLON À DROITE OU À GAUCHE

Un portillon côté fermeture ou côté refoulement, avec une serrure 5 ou 9 points de fermeture selon la hauteur de la porte.

Le portillon côté refoulement est composé d'un panneau ouvrant et d'un cadre avec seuil. Les 2 parties se solidarisent dès le fonctionnement de la porte pour plus de rigidité et un confort d'utilisation.



CÔTÉ FERMETURE

CÔTÉ REFOULEMENT

BÉQUILLES ——

Taille adaptée pour une prise en main optimale. Mécanisme souple pour une ouverture et une fermeture efficace. Cylindre de sécurité avec carte de reproduction des clés.



BÉQUILLE BLANCHE Pour les portes blanches.



Pour les portes



BÉQUILLE NOIRE Pour les portes de couleur foncée, laquées chêne doré.



THERMOLAQUÉE



PORTE MANUELLE: Poignée cuvette laquée





VUE INTÉRIEURE, PORTILLON CÔTÉ REFOULEMENT





Gâche articulée

(porte motorisée)

INNOVANTE

réception de serrure

PORTES DE GARAGE 43

VUE INTÉRIEURE, PORTILLON CÔTÉ FERMETURE

GUIDE TECHNIQUE PORTES LATÉRALES PRACTYS



SÉCURITAIRE & PRATIQUE

Conformité norme CE EN-13241-1. Protection contre l'incendie, classe B.

Charnières **anti-pincement** de doigt laquées blanc. Longueur du rail adapté à la largeur

de la porte.

Porte motorisée.



ESTHÉTIQUE

Seuil et rail en aluminium anodisé. Profils de panneaux anodisées. Charnières et visserie laquées blanc.



PERFORMANTE & QUALITATIVE

Isolation thermique $Up = 0.43 \text{ K/m}^2$. Joint d'étanchéité périphérique. Panneau double paroi acier avec protection

contre la corrosion sur les 2 faces. Garantie 10 ans sans décôte.

Fabrication française, plus de 30 ans d'expérience.



ÉCO-RESPONSABLE

Peintures sans solvant, 100% recyclables. Panneau avec **mousse isolante** sans CFC. Porte 100% recyclable.

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE




PORTILLON CÔTÉ REFOULEMENT



CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	PRACTYS (SANS PORTILLON)	PRACTYS (AVEC PORTILLON)
LARGEUR MINI	2 250	2 250
LARGEUR MAXI	3 000	3 000
HAUTEUR MINI	1850	1850
HAUTEUR MAXI	2 250	2 250
PORTILLON CÔTÉ REFOULEMENT	NON	OUI
PORTILLON CÔTÉ FERMETURE	NON	OUI
SÉCURITÉ	•••	•••
OUVERTURE MANUELLE	OUI	OUI
OUVERTURE MOTORISÉE	OUI	NON
EN RÉNOVATION / EN NEUF	OUI	OUI
CHATIÈRE / GRILLE DE VENTILATION / ENTRÉE DE BOITE AUX LETTRES	OUI	OUI

OSSATURE -

Tablier panneaux de 42 mm, description en page 25.

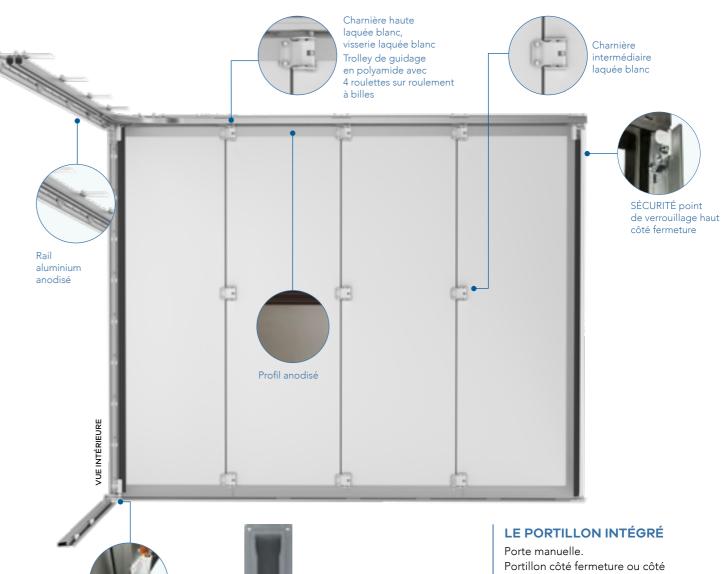

Profils de cadre et de réception aluminium anodisé.

Rail de guidage haut aluminium anodisé.

de verrouillage

côté refoulement

Profils de panneaux : guidage et latéraux aluminium anodisé.

Profil de fermeture en aluminium anodisé.

Rail de guidage bas aluminium anodisé avec joint incorporé et plots de guidage. **Double joint** bas sur panneaux pour une étanchéité optimale.

PORTE MANUELLE:

POIGNÉE CUVETTE

LAQUÉE COULEUR

Charnières anti pincements de doigts laquées blanc.


refoulement.

Serrure multipoint encastrée. 5 points latéraux.







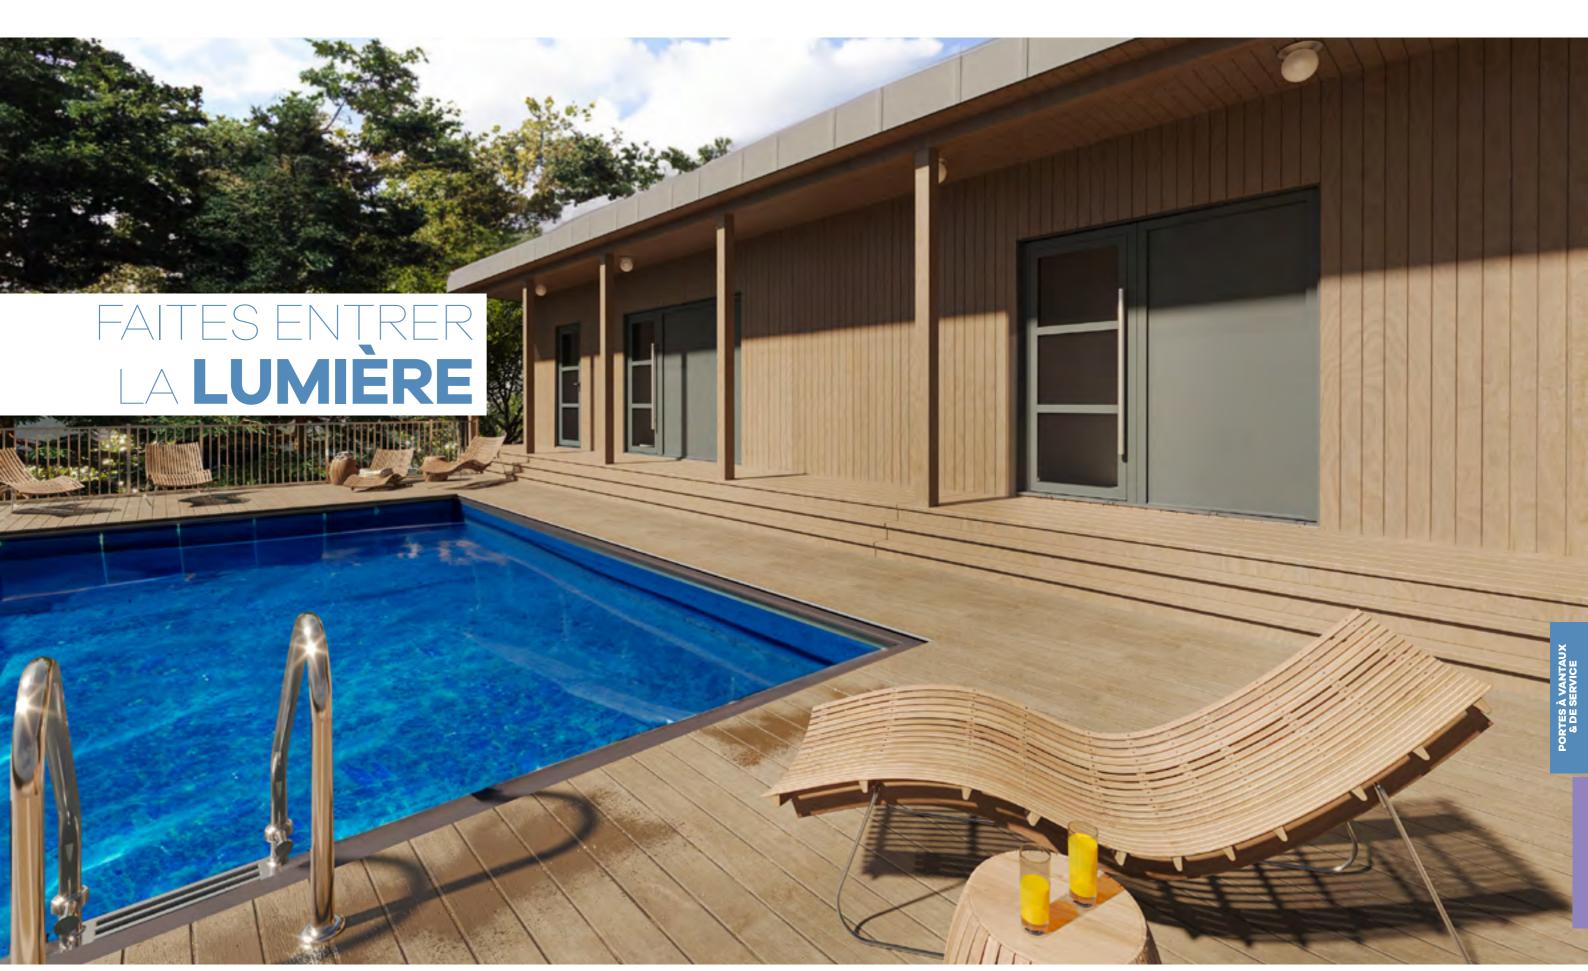

ZAD / PORTE DE SERVICE ET À VANTAUX

Porte de service avec traverses et vitrage. Porte 2 vantaux inégaux, vantail de service avec barre de tirage, vitrage et traverses. Panneau double paroi aluminium, finition lisse.









La porte battante aluminium, composée de 1, 2, 3 ou 4 vantaux, s'accorde à toutes les architectures et se décline pour tous les goûts. Outre l'avantage de créer un nouvel accès à votre garage ou à votre habitation, ses nombreux décors, rainures, vitrages et couleurs vous garantissent de vivre dans un espace entièrement harmonisé et lumineux.



OXALYS / PORTE DE SERVICE

Porte de service, hulot n° 28 thermolaqué couleur porte, panneau double paroi aluminium sans motif, finition lisse.

ZAD / PORTE À VANTAUX

Porte 3 vantaux 1/3 vitré avec poignée thermolaquée couleur porte, vitrage, panneau double paroi aluminium, finition lisse.





OXALYS / PORTE À VANTAUX Porte 2 vantaux vitrage imprimé Pyrite. Panneaux double paroi aluminium finition lisse.



OXALYS / PORTE À VANTAUX

Porte 3 vantaux, décor Alunox[®] personnalisé, hublots Alunox[®] carrés, panneau double paroi aluminium, finition lisse.










Dans une maison ou un commerce, les impostes vitrées confèrent à la façade un esprit authentique « atelier d'artiste », résolument contemporain, propice à la détente et permettant de bénéficier d'un niveau de luminosité naturelle maximal.

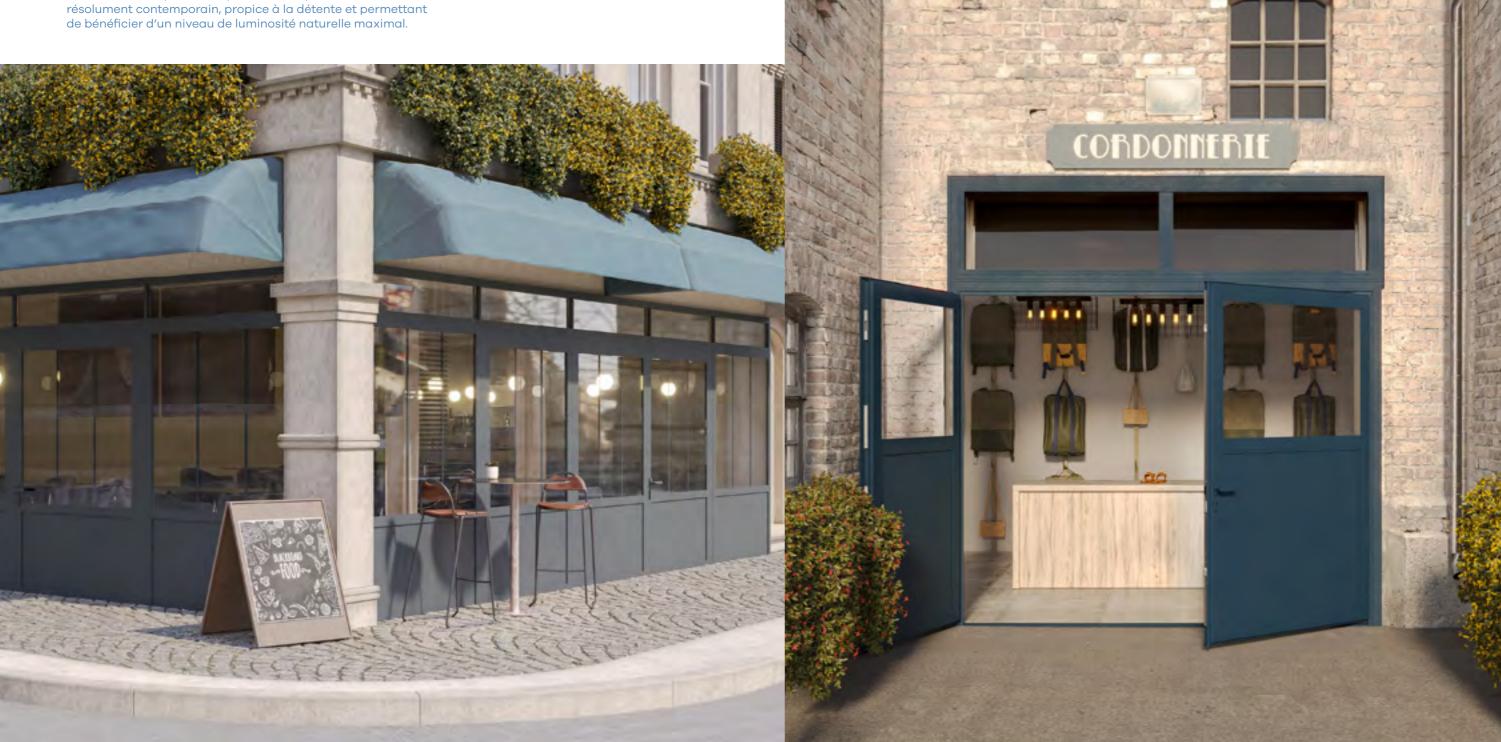

ZAD / PORTE À VANTAUX

Porte 3 vantaux Néo-rétro, vitrage avec insert petit bois couleur porte. Panneau double paroi aluminium, finition lisse. 2 parties latérales fixes (gauche et droite) et imposte vitrée.

OXALYS / PORTE À VANTAUX

Porte 2 vantaux 1/3 vitrée, finition lisse. Imposte vitrée.









CONCEVOIR RETROUVEZ NOS HUBLOTS voir pages 74 à 77

NOS VITRAGES GRAPHIQUES

voir page 63

LA BONNE IDÉE

ZAD / PORTE À VANTAUX

Porte 3 vantaux dont 2 vantaux vitrés et imposte fixe vitrée. Panneau double paroi aluminium, finition lisse.



OXALYS / PORTE À VANTAUX

Porte 4 vantaux avec poignée thermolaquée couleur porte, panneau double paroi aluminium, 2 panneaux design 01, finition lisse.





ZAD / PORTE À VANTAUX

Porte 3 vantaux, Néo-rétro, cintré surbaissé. Panneau double paroi aluminium, finition lisse.







CONCEVOIR RETROUVEZ NOS HUBLOTS voir pages 74 à 77

NOS VITRAGES GRAPHIQUES

voir page 63

ZAD / PORTE À VANTAUX

Porte 4 vantaux, Néo-rétro. Vitrage avec insert petit bois couleur porte. Panneau double paroi aluminium, finition lisse.



ZAD / PORTE DE SERVICEPanneau double paroi aluminium, finition lisse. 2/3 vitrés.




OXALYS / PORTE À VANTAUX

Porte 3 vantaux, panneau double paroi aluminium, finition lisse. Vitrage graphique COSMOS.



- 1 Vue intérieure avec fermeture par crémones automatiques invisibles..

 2 - Vue intérieure avec fermeture par crémone et verrous classiques.









CONCEVOIR **DÉCOUVREZ TOUTES** NOS COULEURS voir page 72

ZAD / PORTE À VANTAUX

Porte 3 vantaux Néo-rétro, vitrage avec insert petit bois couleur porte. Panneau double paroi aluminium, finition lisse.



la clarté d'une porte vitrée et le cachet de l'esprit industriel.

ZAD / PORTE À VANTAUX

Porte 3 vantaux Néo-rétro, vitrage avec insert petit bois couleur porte. Panneau double paroi aluminium, finition lisse.

ZAD / PORTE DE SERVICE ET À VANTAUX

Porte 4 vantaux Néo-rétro, vitrage avec insert petit bois couleur porte. Panneau double paroi aluminium, finition lisse. Porte de service Néo-rétro coordonnée.





GUIDE TECHNIQUE PORTES À VANTAUX **ET DE SERVICE**



SÉCURITAIRE & PRATIQUE

Conformité norme CE EN-13241-1. Serrure 1, 3 ou 5 points. Cylindre de sécurité anti-perçage, anti-crochetage.

Fermeture intérieure par crémone pompier et verrous ou crémone automatique invisible. Seuil aluminium PMR.

De 1 à 4 vantaux.



PERFORMANTE & QUALITATIVE

Isolation thermique performante $Ud = 1.5 W/m^2.k$ (gamme ZAD) isolation thermique ***) ou $Ud = 1.9 W/m^2.k$ (gamme OXALYS isolation thermique $\bigstar \bigstar$).

Panneau double paroi aluminium. Ossature aluminium.

Thermolaquage label qualicoat Seaside, classe 2.

Garantie 10 ans sans décôte. Fabrication française, plus de 30 ans d'expérience.



ESTHÉTIQUE & NOVATRICE

Couleur intérieure et extérieure identique. Finition lisse et nervurée personnalisable. Vitrage graphique. Gamme Néo-rétro.



ÉCO-RESPONSABLE

Peintures sans solvant, 100% recyclables. Panneau avec mousse isolante sans CFC. Produits 100% recyclables.



GAMME OXALYS

Dormant et ouvrant classiques.

Panneau de 41 mm double paroi

aluminium avec mousse isolante.

Cadre et bâti en aluminium

thermolaqués couleur porte.

Double joint en partie basse

Dormant : 55 x 70 mm.

Seuil PMR* Alu 20 mm.

* Personnes à mobilité réduite

L'OSSATURE

KIT DE RECOUVREMENT POUR LES POSES AFFLEURANTES



GAMME ZAD L'OSSATURE

des vantaux.

et ouvrant à rupture de ponts thermiques. **Profils** munis de barettes d'isolation de 30 mm. Cadre et bâti en aluminium thermolaqués couleur porte. **Dormant :** 73 x 70 mm. Panneau de 41 mm double paroi aluminium avec mousse isolante. Seuil PMR* Alu 18 mm. Double joint en partie basse



Joints périphériques.



DE SERVICE	2 VAN



des vantaux. Joints périphériques.



CARACTÉRISTIQUES	PORTE DE SERVICE 2		2 VAN	2 VANTAUX 3 VAN		/ANTAUX 4 VANTAU		ITAUX
(EN MM)	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD
LARGEUR MINI	850	850	2 250	2 250	2 250	2 250	2 400	2 400
LARGEUR MAXI	1000	1000	2 750	2 750	3 250	3 500	3 500	4 000
HAUTEUR MINI	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
HAUTEUR MAXI	2 250	2 250	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650
PORTE PLEINE	OUI							
VITRÉE				0	UI			

COMPOSITION —

MODÈLE ZAD

Présentation modèle ZAD avec ouverture extérieure. De série ouverture intérieure.





couleur porte: Réglage sur 3 axes : Hauteur, largeur





Paumelles ZAD



LA FERMETURE INTÉRIEURE —

EN STANDARD:

Porte 2 vantaux : 1 crémone pompier. Portes 3 et 4 vantaux : 1 verrou haut et 1 verrou bas



VUE INTÉRIEURE / MODÈLE ZAD

Couleur crémone pompier et verrous : noir pour les portes de couleur et sublimation ton bois, blanc pour les portes blanches. Cylindre de sécurité avec 5 clés et carte de propriété pour la reproduction des clés.



BÉQUILLES -

EN STANDARD:

Porte blanche : béquille blanche Porte RAL 7016 : béquille RAL 7016

Porte autres RAL : béquille thermolaquée aspect inox



BÉQUILLE STANDARD THERMOLAQUÉE ASPECT INOX



BOUTON MOLETÉ INTÉRIEUR



BÉQUILLE THERMOLAQUÉE **COULEUR PORTE**






CHOISISSEZ LA POSITION DE VOTRE VANTAIL DE SERVICE

L'ouverture se fait vers l'intérieur. L'ouverture vers l'extérieur est possible si elle n'empiète pas sur la voie publique.



PORTE DE SERVICE

À gauche ou à droite.













2 VANTAUX À gauche ou à droite.










Vantail central gauche ou droit.
















OUVERTURE ET FERMETURE SOUPLE 2 POINTS DE VERROUILLAGE (HAUT ET BAS). VERROUILLAGE AUTOMATIQUE À LA FERMETURE DE LA PORTE.

ESTHÉTIQUE ET SÉCURITÉ
CRÉMONE AUTOMATIQUE INVISIBLE
(UNIQUEMENT EN GAMME ZAD).
1 CRÉMONE AUTOMATIQUE



Vantail de service à gauche, à droite ou centré.




















IMPOSTES FIXES



Portes sectionnelles, porte de service et imposte vitrée.

PLEINES OU VITRÉES









		-						
CARACTÉRISTIQUES	PORTE DE	PORTE DE SERVICE PORTE 2 VANTAU		VANTAUX	PORTE 3 VANTAUX		PORTE 4 VANTAUX	
(EN MM)	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD
LARGEUR MINI	850	850	2 250	2 250	2 250	2 250	2 400	2 400
LARGEUR MAXI	1000	1000	2 750	2 750	3 500	3 500	3 500	4 000
HAUTEUR MINI	200	200	200	200	200	200	200	200
HAUTEUR MAXI	1000	1000	1000	1000	700	700	500	500
IMPOSTE PLEINE	OUI							
IMPOSTE VITRÉE				0	UI			

Dans la limite d'une surface maximale de 2 m². Autres dimensions sur étude technique.

CINTRÉES SURBAISSÉ







CARACTÉRISTIQUES	PORTE 2 VANTAUX	PORTE 3 VANTAUX	PORTE 4 VANTAUX
(EN MM)	ZAD	ZAD	ZAD
LARGEUR MINI	1200	1800	2 400
LARGEUR MAXI	2 400	3 500	3 900
PARTIES LATÉRALES DROITES MINI	190	190	190
PARTIES LATÉRALES DROITES MAXI	500	500	500
FLÈCHE MINI		300	
FLÈCHE MAXI		1050	

Dans la limite d'une surface maximale de 2 m². Autres dimensions sur étude technique.



4 VANTAUX

NOTRE GAMME

À VANTAUX ET DE SERVICE

LES PORTES VITRÉES (ZAD & OXALYS) —

Vitrage clair, opale ou graphique.

LES PORTES DE SERVICE











LES PORTES À 2 VANTAUX







1 VANTAIL VITRÉ AVEC TRAVERSES



2 VANTAUX VITRÉS AVEC TRAVERSES





2 VANTAUX VITRÉS

LES PORTES À 3 VANTAUX



1/3 VITRÉ







AVEC TRAVERSES







2 VANTAUX

LES PORTES À 4 VANTAUX



1/3 VITRÉ







AVEC TRAVERSES











		→						
CARACTÉRISTIQUES	PORTE DE	PORTE DE SERVICE 2 VAN		TAUX 3 VANTAUX		4 VANTAUX		
(EN MM)	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD
LARGEUR MINI	850	850	2 250	2 250	2 250	2 250	2 400	2 400
LARGEUR MAXI	1000	1000	2 750	2 750	3 250	3 500	3 500	4 000
HAUTEUR MINI	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
HAUTEUR MAXI	2 250	2 250	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650

CHOISISSEZ VOTRE VITRAGE —

CLASSIQUE

Double vitrage feuilleté 44-2/24/6.



VITRAGE CLAIR



VITRAGE OPALE

GRAPHIQUE

Double vitrage feuilleté 44-2/24/6.



COSMOS















NIGELLE







TOURMALINE

PORTES DE GARAGE 63

NOTRE GAMME **NÉO-RÉTRO**

LES PORTES NÉO-RÉTRO (ZAD) -

Vitrage clair ou opale.

PORTE DE SERVICE **PORTE À 2 VANTAUX PORTE À 3 VANTAUX PORTE À 4 VANTAUX** 2/3 VITRÉ 2/3 VITRÉ 2/3 VITRÉ 2/3 VITRÉ PORTE DE SERVICE 2 VANTAUX 3 VANTAUX **4 VANTAUX** CARACTÉRISTIQUES (EN MM) LARGEUR MINI 850 2 250 2 250 2 400 LARGEUR MAXI 1000 2 750 3 500 2 750 HAUTEUR MINI 2 000 1850 1850 1850 HAUTEUR MAXI 2 250 2 250 2 250 2 400

LES PORTES NÉO-RÉTRO (ZAD) —

Vitrage clair ou opale, avec petit bois.

PORTE DE SERVICE

2/3 VITRÉ

PORTE À 2 VANTAUX



2/3 VITRÉ



2/3 VITRÉ





PORTE À 3 VANTAUX



PORTE À 4 VANTAUX

	~			
CARACTÉRISTIQUES	PORTE DE SERVICE	2 VANTAUX	3 VANTAUX	4 VANTAUX
(EN MM)	ZAD	ZAD	ZAD	ZAD
LARGEUR MINI	850	2 250	2 250	2 400
LARGEUR MAXI	1000	2 750	2 750	3 500
HAUTEUR MINI	2 000	1850	1850	1850
HAUTEUR MAXI	2 250	2 250	2 250	2 250

NOTRE GAMME

CINTRÉS

LES PORTES CINTRÉES (ZAD) -

Vitrage clair ou opale.

PORTE 2 VANTAUX Cintrée et cintre surbaissé.



1/3 VITRÉ PLEIN CINTRE



2/3 VITRÉ PLEIN CINTRE



PLEIN CINTRE



PLEINE PLEIN CINTRE



CINTRE SURBAISSÉ



SURBAISSÉ PLEINE CINTRE SURBAISSÉ



1/3 VITRÉ CINTRE SURBAISSÉ



2/3 VITRÉ CINTRE SURBAISSÉ

PORTE 3 VANTAUX



1/3 VITRÉ CINTRE SURBAISSÉ



2/3 VITRÉ CINTRE SURBAISSÉ



1/3 VITRÉ CINTRE SURBAISSÉ



2/3 VITRÉ CINTRE SURBAISSÉ



PLEINE CINTRE SURBAISSÉ









CARACTÉRISTIQUES	2 VANTAU	X CINTRÉS	3 VANTAUX CINTRÉS	4 VANTAUX CINTRÉS		
(EN MM)	ZAD PLEIN CINTRE	ZAD CINTRE SURBAISSÉ	ZAD CINTRE SURBAISSÉ	ZAD CINTRE SURBAISSÉ		
LARGEUR MINI	1200 1200		1800	2 400		
LARGEUR MAXI	1800	2 400	3 500*	3 900		
HAUTEUR MINI	1800	1800	1800	1800		
HAUTEUR MAXI	2 700	2 700	2 700	2 700		
FLÈCHE MAXI	1/2 de la largeur de la porte	1/4 de la largeur de la porte	1/4 de la largeur de la porte	1/4 de la largeur de la porte		
PORTE PLEINE	OUI					
VITRÉE	OUI					

^{*3 500} porte pleine / 3 400 porte avec vitrage.



FABRICATION , QUALITÉ FRANCE

PORTE DE GARAGE en 6 ÉTAPES

Vous avez un projet de porte de garage ?
Félicitations! Vous allez gagner en sécurité,
confort d'utilisation et esthétisme.
Alors pour bien choisir celle qui vous accompagnera
pendant des années, suivez le guide:

FONCTIONNELLE

Le choix d'une porte de garage doit être avant tout dicté par la qualité, la sécurité et le confort d'utilisation. Votre porte sera actionnée plusieurs fois par jour et doit donc répondre à des critères de fiabilité éprouvés tout en assurant une sécurité optimale. Avec ou sans portillon, votre porte doit s'adapter à l'espace dont vous disposez ainsi qu'à ses contraintes techniques.

ESTHÉTIQUE

Aux qualités fonctionnelles s'ajoute le rendu esthétique : le style des panneaux, la couleur, les hublots ou les décors choisis permettront à votre porte de se marier parfaitement à votre maison.

FACILE AU QUOTIDIEN

Enfin, pour un confort maximal, découvrez nos nombreuses possibilités de motorisation et de pilotage à distance. Connectez-vous!

LES ÉTAPES

- 1 / TYPES D'OUVERTURES
- 2 / PORTILLON
- 3 / STYLES DE PANNEAUX & FINITIONS
- 4 / TEINTES
- 5 / DÉCORS, HUBLOTS ET VITRAGES
- 6 / MOTORISATION & DOMOTIQUE





Inspirations, conseils, astuces, brochures...

Venez créer votre projet en ligne et lâchez-prise à votre créativité...

ÉTAPE 1 TYPES D'OUVERTURES


Le type d'ouverture se choisit en fonction de la configuration de votre garage. Il faut considérer la largeur de passage nécessaire, en fonction du véhicule et prendre également en compte la présence d'éventuels obstacles tels que les tuyaux au plafond, les rangements muraux et autre.




SECTIONNELLE PLAFOND

Elle est constituée de panneaux articulés qui coulissent entre deux rails latéraux et se logent à l'horizontal au plafond. Compatible avec de grandes largeurs, elle peut facilement être motorisée. Économe en place, cette porte ne déborde ni à l'extérieur ni à l'intérieur et conserve la hauteur de passage.

GAMME INTÉGRALE ET ACTIVA A2P SECURIT






À DÉPLACEMENT LATÉRAL REFOULEMENT CÔTÉ DROIT OU GAUCHE

Elle est constituée de plusieurs panneaux verticaux, articulés entre eux, qui glissent sur le côté du garage par un rail haut et un rail au sol. Elle permet d'avoir un garage utilisable sur toute sa hauteur et conserve la largeur de passage. Possibilité de portillon à gauche ou à droite, ouvrant vers l'intérieur.

GAMME SPOSA, SPOSA A2P SECURIT & PRACTYS



À VANTAUX

Appelée également porte battante, elle se compose de 1, 2, 3 ou 4 vantaux.


Ouvrant vers l'intérieur, elle peut aussi s'ouvrir vers l'extérieur si elle ne déborde pas sur la voie publique. Facile à utiliser au quotidien en repliant les vantaux les uns sur les autres, elle s'ouvre intégralement et peut conserver la largeur de passage en fonction de la configuration du garage.

GAMME OXALYS & ZAD

ÉTAPE 2 PORTILLON

Telle une vraie porte d'entrée, le portillon intégré est très pratique pour un accès au garage sans passer par la maison. Pionnier en France dans ce domaine, **GYPASS** conçoit et fabrique depuis plus de 30 ans des portillons qui conjuguent l'élégance et la sécurité d'une porte d'entrée avec des options qui vous rendent la vie plus facile.







SECTIONNELLE PLAFONDPortillon placé selon votre choix dès 250 mm du bord.

GAMME INTÉGRALE ET ACTIVA A2P SECUPIT

DÉPLACEMENT LATÉRALPortillon côté refoulement ou côté fermeture.

GAMME SPOSA & PRACTYS MANUELLE

ÉTAPE 3 STYLES DE PANNEAUX & FINITIONS

PORTE SECTIONNELLE PLAFOND

LES PANNEAUX

Panneau double paroi acier avec mousse isolante sans CFC. Face intérieure stucco blanc. Une palette de 36 couleurs s'applique sur la face extérieure (voir l'étape 4).


NERVURE VERTICALE

Uniquement


en finition lisse



VOUS OFFRENT UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS DONT L'UNE NTÉGRERA PARFAITEMENT ANS VOTRE ENVIRONNEMENT.

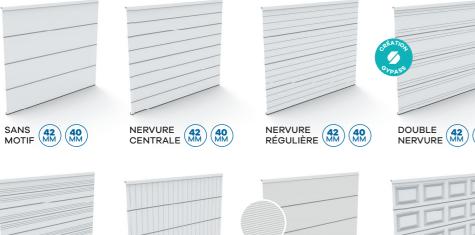

(40 Uniquement sans portillon



DES ACCESSOIRES PERSONNALISÉS

Entrée de boîte aux lettres, chatière, grille de ventilation... Communiquez-nous vos souhaits pratiques ou esthétiques.









Grille de ventilation

(42 MM) Avec ou sans portillon

MULTILIGNE 42

LES FINITIONS



FINITION



FINITION

FINITION LAQUÉ CHÊNE DORÉ



(42) PANNEAU LISSE SANS MOTIF 7016 PP

PANNEAU LISSE SANS MOTIF GRIS 7016 DEEP MAT (uniquement sans portillon) PANNEAU LISSE SANS MOTIF NOIR 9005

DEEP MAT (uniquement sans portillon) AU TARIF DU BLANC GYPASS

PORTE À DÉPLACEMENT LATÉRAL

LES PANNEAUX GAMME SPOSA ET SPOSA A2P SECURIT

Panneau double paroi acier avec mousse isolante sans CFC. Face intérieure stucco blanc. Une palette de 36 couleurs s'applique sur la face extérieure (voir l'étape 4).



7 PANNEAUX ET 4 FINITIONS VOUS OFFRENT UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS DONT L'UNE SCOMBINAISONS BONT EUNI S'INTÉGRERA PARFAITEMENT DANS VOTRE ENVIRONNEMENT



SANS MOTIF Finition lisse, woodgrain, laqué chêne doré



DOUBLE NERVURE et laqué chêne doré



NERVURE CENTRALE



CASSETTE



NERVURE RÉGULIÈRE Finition lisse et woodgrain



DES ACCESSOIRES PERSONNALISÉS

Entrée de boîte aux lettres, chatière, grille de ventilation... Communiquez-nous vos souhaits pratiques ou esthétiques.







Chatière



Grille de ventilation

LES FINITIONS



FINITION

WOODGRAIN



FINITION

LAQUÉ CHÊNE DORÉ Panneaux sans motif,





PANNEAU LISSE SANS MOTIF GRIS 7016 DEEP MAT (uniquement sans portillon) **PANNEAU LISSE SANS MOTIF NOIR 9005** DEEP MAT (uniquement sans portillon) AU TARIF DU BLANC GYPASS



ÉTAPE 3 STYLES DE PANNEAUX & FINITIONS


PORTE À DÉPLACEMENT LATÉRAL

LES PANNEAUX GAMME PRACTYS

Panneau double paroi acier avec mousse isolante sans CFC. Face intérieure stucco blanc. Une palette de 36 couleurs s'applique sur la face extérieure (voir l'étape 4).



9 PANNEAUX ET 4 FINITIONS VOUS OFFRENT UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS DONT L'UNE S'INTÉGRERA PARFAITEMENT DANS VOTRE ENVIRONNEMENT.

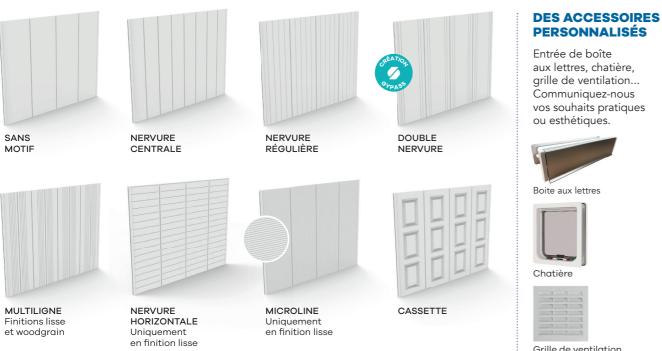

Entrée de boîte aux lettres, chatière, grille de ventilation... Communiquez-nous vos souhaits pratiques ou esthétiques.



Boite aux lettres



Chatière

Grille de ventilation

LES FINITIONS







LAQUÉ CHÊNE DORÉ




PORTE À VANTAUX & DE SERVICE

LES PANNEAUX DOUBLE PAROLALUMINUM

Panneaux de 41 mm double paroi aluminum avec mousse isolante sans CFC. Face intérieure sans motif lisse thermolaquée à l'identique de la face extérieure. Une palette de 36 couleurs s'applique sur l'ensemble de la porte.



12 PANNEAUX ET 2 FINITIONS. LE PANNEAU ALUMINIUM VOUS OFFRE LA POSSIBILITÉ DE CRÉER

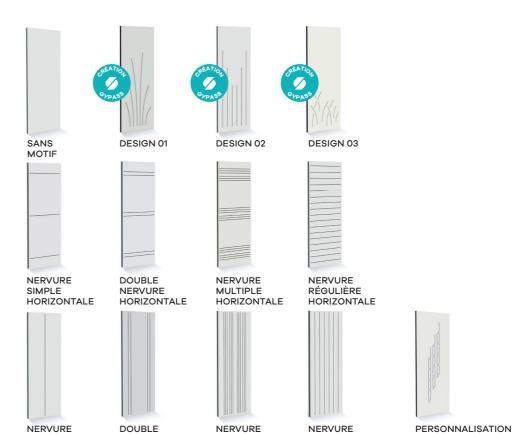

DES ACCESSOIRES PERSONNALISÉS

Entrée de boîte aux lettres, chatière, grille de ventilation... Communiquez-nous vos souhaits pratiques ou esthétiques.



Boite aux lettres



Chatière



Grille de ventilation

LES FINITIONS



(1) Validation par notre bureau d'étude selon contraintes techniques.

PORTES DE GARAGE 71

ÉTAPE 4 TEINTES





36 COULEURS THERMOLAQUÉESGaranties 10 ans.





LES TEINTES EN OPTION

Couleurs hors standard ou contretypage sur mesure, selon étude de faisabilité.



PORTES À VANTAUX

THERMOLAQUAGE







Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction fidèle des couleurs. Cette présentation est à titre indicatif. Le choix définitif se fait sur le nuancier.

THERMOLAQUAGE: UNE FINITION COULEUR HAUTE QUALITÉ

GYPASS utilise des peintures en poudre de haute durabilité offrant une homogénéité des couleurs et une parfaite stabilité dans le temps. Déclinées dans une palette de 36 couleurs, elles procurent une grande résistance aux rayures et une protection optimale contre l'humidité et les UV, ce qui évite tout risque d'écaillement. Pour ses portes de garage sectionnelles et latérales, l'entreprise emploie un procédé de thermolaquage par infrarouges. Cette technologie innovante renforce les propriétés du thermolaquage. Pour ses portes à vantaux, le thermolaquage bénéficie du label Qualicoat Seaside classe 2.

Les peintures en poudre sont par ailleurs très respectueuses de l'environnement. De par leur nature 100% solide, elles n'utilisent aucun solvant, ni pendant leur fabrication, ni au cours de leur application. Elles sont 100% recyclables.

NOS PEINTURES SONT CERTIFIÉES:







72 www.gypass.fr PORTES DE GARAGE 73

ÉTAPE 5 DÉCORS : HUBLOTS & VITRAGES

HUBLOTS ALUNOX°

Des hublots contemporains. Entourage Alunox[®] avec chanfrein de finition. Face intérieure PVC blanc (portes sectionnelles et latérales) ou alunox° (portes à vantaux). Double vitrage feuilleté 33.2/16/4. Vitrage clair, dépoli acide, master carré et imprimé 200. Hublots compatibles A2P: avec vitrage clair ou opale classe P5A (44.6/10/44.2).

MATÉRIAU ULTRA CONTEMPORAIN, L'ALUNOX® FUSIONNE LES AVANTAGES DE L'ALUMINIUM ANODISÉ ET DE L'INOX. RÉSISTANT AUX GRIFFURES ET À LA CORROSION, IL EST FACILE D'ENTRETIEN. SON ASPECT ALU BROSSÉ APPORTE UNE TOUCHE DE MODERNITÉ ET DE LUMIÈRE.

NOUVEAUTÉ

RECYCLÉE ET RECYCLABLE.

NOUS PROPOSONS TOUS NOS HUBLOTS ALUNOX° AVEC DU VITRAGE PMMA 100 % MATIÈRE

Son aspect esthétique est 100 % identique au verre. Il est 7 fois plus solide et 2 fois plus léaer que le verre. Il est proposé en vitrage PMMA* clair et en vitrage PMMA* dépoli acide.

*LE VITRAGE PMMA est un verre de synthèse rigide et très résistant. Sans altération optique ou mécanique. Il laisse passer la lumière et résiste aux UV et aux intempéries.



Entourage 280 x 280 mm Clair de vitrage : 208 x 208 mm



Entourage: diagonale 394 x 394 mm Clair de vitrage : 292 x 292 mm



Entourage: 534 x 344 mm Clair de vitrage : 452 x 262 mm



Entourage: Ø 280 mm Clair de vitrage : Ø 208 mm



Entourage: 150 x 450 mm Clair de vitrage : diagonale 70 x 274 mm Vitrage PMMA* dépoli acide 5 mm intérieur et extérieur



Entourage: 610 x 200 mm Clair de vitrage : 538 x 128 mm



ou 200 x 1800 mm Clair de vitrage : 1420 x 100 mm ou 1720 x 120 mm Vitrage PMMA* dépoli acide 5 mm intérieur et extérieur

HUBLOTS ALUMINIUM

Les hublots entourage aluminium sont thermolaqués à la couleur de la porte. Double vitrage standard clair feuilleté 33.2/14/4.

Hublots compatibles A2P: avec vitrage clair ou opale classe P5A (44.6/10/44.2).

VOUS SOUHAITEZ PERSONNALISER VOS HUBLOTS ? EN PAGES 72-73 ET LES VITRAGES EN PAGE 77.

LES CLASSIQUES



Entourage: 300 x 300 mm Clair de vitrage: 200 x 200 mm

N°22

N°28

Entourage: 600 x 300 mm

Entourage: 424 x 424 mm

Clair de vitrage: 282 x 282 mm



Entourage: Ø 300 mm Clair de vitrage: Ø 200 mm



Entourage: 600 x 300 mm Clair de vitrage: 480 x 193 mm



Entourage: 340 x 200 mm Clair de vitrage: 240 x 100 mm





COMPATIBLE A2P





ÉTAPE 5 DÉCORS : HUBLOTS & VITRAGES

LES RECTANGULAIRES

Dimension entourage hors tout: 508 x 328 mm. Clair de vitrage (sans décor) 406 x 228 mm.









Décor alu en applique, thermolaqué

épaisseur 1.5 mm



Décor alu en applique, thermolaqué



Ton bois, croisillon intégré dans le vitrage





Croisillon plomb intégré dans le vitrage



Croisillon blanc intégré dans le vitrage Croisillon : largeur 18 mm épaisseur 8 mm



Décor alu en applique, thermolaqué



Décor alu en applique, thermolaqué





Décor alu en applique,



Croisillon laiton intégré dans le vitrage Croisillon : largeur 10 mm épaisseur 8 mm



Décor alu en applique, thermolaqué



Décor alu en applique, thermolaqué



LES SOLEILS

Portes latérales selon contraintes techniques.









AUTRES POSSIBILITÉS























VITRAGES


POUR HUBLOTS ALUNOX® ET ALUMINIUM

Double vitrage feuilleté















MASTER CARRÉ





VITRAGE CLAIR

POUR HUBLOTS ALUMINIUM

Double vitrage feuilleté.



CATHÉDRALE



CHINCHILLA CLAIR



DELTA CLAIR



DELTA CLAIR MAT








ÉTAPE 5 DÉCORS






JOUEZ LA SUPERPOSITION

Imaginés par notre Bureau d'étude et découpés dans nos ateliers en Normandie, nos décors sont en aluminium thermolaqué à la couleur de votre porte. Ajourés, ils laissent apparaître le design par superposition sur un aluminium thermolaqué à la couleur de votre choix.





















DÉCORS ALUNOX®



de l'aluminium brossé au décor et apporte la note contemporaine. Tous nos décors sont avec chanfrein de finition à 45°, une arête abattue non coupante. Facile d'entretien et anti-corrosion.

UNE TOUCHE DE MODERNITÉ

L'Alunox® donne l'aspect

DÉCOR **SUR-MESURE**



BESOIN D'UN DÉCOR PARTICULIER, BIEN À VOUS ? GYPASS ÉTUDIE TOUTES VOS DEMANDES.

UNE NOTE FINE ET DÉLICATE : INSÉREZ UN ALUNOX® DANS LA NERVURE CENTRALE
DU PANNEAU.



AVEC OU SANS VITRAGE



Modèle GRAIN D'ORGE sans vitrage



















SANS VITRAGE COMPATIBLE A2P



PARALLELO



CARRÉS

AVEC CABOCHON











ARUM



KIPO

ÉTAPE 6 MOTORISATION & DOMOTIQUE



CONFORT

OUVERTURE ET FERMETURE PLUS RAPIDE SANS DESCENDRE DE LA VOITURE.

LONGÉVITÉ

OUVERTURE ET FERMETURE SANS À-COUPS.

SÉCURITÉ

VERROUILLAGE AUTOMATIQUE À LA FERMETURE.

ARRÊT IMMÉDIAT EN CAS D'OBSTACLE.

SÉCURITÉ ANTI-SOULÈVEMENT, POUSSÉE DU MOTEUR EN SENS INVERSE.

LES MOTEURS





OPÉRATEUR SMART ET ELMO



ÉMETTEUR KEYTIS



BOUTON-POUSSOIR



CLAVIER À CODE, PILOTAGE POUR 2 ÉQUIPEMENTS



RÉCEPTEUR IO



ÉMETTEUR KEYGO 4 FONCTIONS



BATTERIE DE SECOURS

SOMMER

MOTEUR LYNX 400 NW



12 3 4 5 6 7 8 9 0

CLAVIER À CODE, PILOTAGE POUR 10 ÉQUIPEMENTS



PACK SÉCURITÉ PRO+ (+LOCK ET BUZZER)

MOTEUR PRO +

Tandem pro + 600 Nw — Jaguar pro + 800 Nw Apache pro + 1100 Nw







TÊTE DÉPORTÉE AVEC 2 BOUTONS-POUSSOIRS



BATTERIE DE SECOURS

FABRICATION , QUALITÉ FRANCE

LES SOLUTIONS DOMOTIQUES



LA MAISON CONNECTÉE

Gérer tous les équipements de sa maison depuis chez soi ou à distance via un ordinateur, une tablette tactile ou un smartphone. Une interface simple et intuitive, facile à vivre.



SOMMER

L'ÉQUIPEMENT CONNECTÉ

Avec la solution Sommer associée à la solution maison connectée Tydom de Delta Dore, ajustez et vérifiez d'un seul geste la position de la porte de garage directement sur l'application Tydom de votre téléphone.









LA MAISON CONNECTÉE

SOMweb est la solution sécurisée des maisons intelligentes qui conserve les données dans le garage. Le système permet de piloter les automatismes via une appli pour smartphone ou un navigateur Internet. Les données sont protégées car elles ne sont pas enregistrées sur des serveurs externes, mais restent véritablement dans la maison.







J'EN AI RÊVÉ, GYPASS L'A FAIT

Envie d'une porte de garage totalement personnalisée? GYPASS s'adapte à votre demande. Couleurs ou motifs sur-mesure, accessoires, portillon étroit ou large, vitrages carrés ou rectangulaires... Avec votre installateur GYPASS, concevez le projet qui vous ressemble.

Dans un délai d'une semaine, notre bureau d'étude étudiera attentivement votre cahier des charges pour vous apporter les meilleures solutions.

IMAGINEZ OU PROPOSEZ VOTRE DÉCOR?

UN DÉCOR PERSONNALISÉ!

Vous pouvez proposer votre décor personnalisé, simplement pour harmoniser vos aménagements extérieurs, ou encore, créer une vraie différence de style très personnel... À vos crayons!



DES ACCESSOIRES PERSONNALISÉS!

Boîte aux lettres, numéro de maison... communiquez-nous vos souhaits pratiques ou esthétiques.







9001 FINE TEXTURE

C'EST VOUS QUI CHOISISSEZ...



Parce que chaque espace extérieur est unique, reflète sa personnalité et ses inspirations, GYPASS a créé et développé de larges gammes de produits réalisées sur-mesure et hautement personnalisables. Vous apporter les solutions efficaces et fonctionnelles d'une grande adaptabilité pour embellir et harmoniser tous vos extérieurs, tel est notre quotidien.



1015 TEXTURE



POUR **UN PROJET QUI VOUS** RESSEMBLE...



GYPASS vous accompagne

à chaque étape de votre projet d'aménagement. Un installateur agréé vous conseille et établit un cahier des charges de votre future installation. Il vous fournira une étude gratuite : devis détaillé, croquis ainsi que les informations techniques de votre projet d'aménagement.



CONÇUS & FABRIQUÉS EN FRANCE

GYPASS conçoit et fabrique en Normandie. Nos différences et l'engagement de tous nos collaborateurs.



PRODUITS SUR-MESURE

dimensions atypiques design, palette de 36 couleurs, oires, vitrages GYPASS s'adapte à toutes vos demandes pour concevoir



GARANTIES CERTIFIÉES

(portes à vantaux) Garantie 10 ans.

bénéficie d'une finition par thermolaguage, pour un rendu accrue à l'épreuve du temps. Procédé de thermolaquage par Infrarouge (portes sectionnelles Label aualicoat Seaside classe 2



LIVRAISON PAR NOS SOINS

Nos produits sont tous contrôlés avant expédition. Puis ils sont emballés et livrés par notre flotte de camion **GYPASS** : un suivi de A à Z pour toujours mieux vous satisfaire.



INTALLATEURS AGRÉÉS

Les portes de garage **GYPASS** sont installées dans les règles de l'art par un professionnel ag<u>réé,</u> pour vous garantir une longévité sans faille.

NOS GARANTIES*

PORTES SECTIONNELLES ET LATÉRALES

PANNEAUX

GARANTIE 10 ANS contre le délaminage. GARANTIE 10 ANS sur le thermolaquage

(distance > 3 km du bord de mer).

GARANTIE 10 ANS sur le laquage chêne doré et chêne foncé

(distance > 3 km du bord de mer)

GARANTIE 5 ANS sur le traitement environnement salin et acide

(distance ≤ 3 km du bord de mer).

GARANTIE 5 ANS sur le blanc standard finition woodgrain, lisse et 7016 lisse PP (distance > 3 km du bord de mer). **GARANTIE 7 ANS** sur les finitions Deep Mat 7016 et 9005

(distance > 3 km du bord de mer).

FONCTIONNEMENT

GARANTIE 10 ANS sur le bon fonctionnement de la porte dans des conditions normales d'utilisation et de pose.

MOTORISATION

GARANTIE 5 ANS sur les opérateurs (hors consommables et surtensions).

GARANTIE 2 ANS sur les accessoires périphériques

(hors consommables).

PORTES À VANTAUX

GARANTIE 10 ANS sur le thermolaquage.

Nos portes à vantaux ont reçu un traitement GAMME QUALICOAT Seaside classe 2 pour le thermolaquage de l'aluminium, suivant le référentiel défini par l'A.D.A.L.

GARANTIE 10 ANS sur la sublimation chêne doré.

FONCTIONNEMENT

GARANTIE 10 ANS sur le bon fonctionnement de la porte dans des conditions normales d'utilisation et de pose.







Portes à vantaux

* GARANTIES ASSUJETTIES À : ENTRETIEN DE MAINTENANCE Une fois par an et nettoyage de la porte deux à trois fois par an à l'eau claire et savon neutre uniquement. (6 fois par an en bord de mer ou environnement agressif). Garanties générales **GYPASS** disponibles chez votre installateur.

VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ





FACEBOOK!